



CONTROLADOR DE ESTORE WiFi


ESL7906

Tuya APP / controle de voz / controle de motor AC /
posição de ajuste do botão de pressão / alerta de som


CARACTERÍSTICAS

- Controlo através de Tuya /Smart life APP, função de temporizador subir / descer, função de comutação do motor.
- Conecte com botão de pressão de estore para controlar a percentagem da posição de subir / descer do mesmo.
- Alerta sonoro: se dentro de 3 segundos, exceder 7 vezes a ação de subir / descer, o módulo de interruptor do estore emite um alerta sonoro até que parem a operação.
- Controlo de voz através de amazon ECHO, Google e TmallGenie.
- Combine com o controlo remoto RF 2.4G opcional.

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

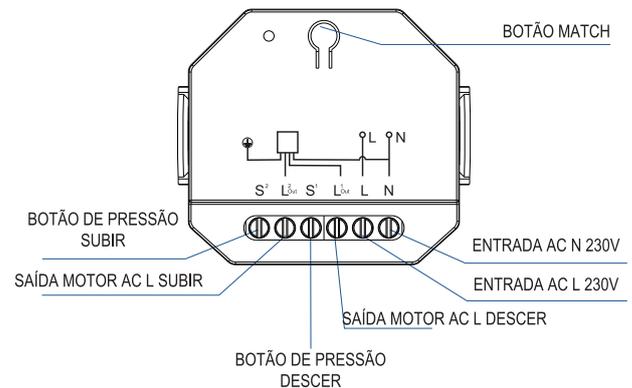

MONTAGEM EM CALHA DIN

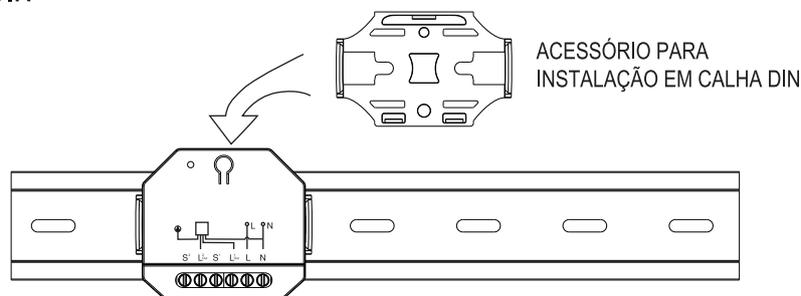

Nota:

1. A instalação deve ser feita ou removida por um electricista profissional.
2. Por favor, mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.
3. Por favor, mantenha longe da água, ambiente húmido ou quente.
4. O dispositivo deve ser mantido longe de fontes de sinal fortes (como fornos de microondas) para evitar a interrupção do sinal e fazer com que o dispositivo não funcione corretamente.
5. Evite colocar o dispositivo perto de materiais de alta densidade (como metal, paredes de concreto, etc.), o que reduzirá ou bloqueará o sinal sem fio.

CONECTAR COM BOTÃO DE PRESSÃO DE ESTORE



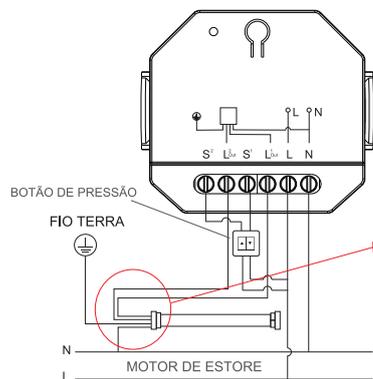


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO MOTOR ASSÍNCRONO TUBULAR COM CONDENSADOR 220V/230V

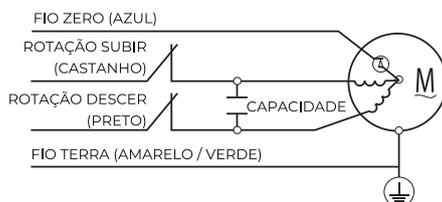

SEM BOTÃO DE PRESSÃO DE ESTORE

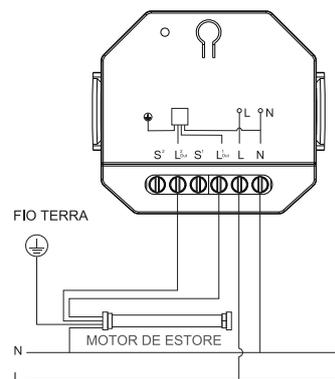

Observação:

O botão de pressão do estore controla a subida e descida respetivamente. Esta deve ser decidida de acordo com o esquema de ligação do motor.

CONEXÃO E OPERAÇÃO DE TUYA APP



Tuya APP



Smart Life APP

Emparelhar com a aplicação Smart:

Pressione e segure a tecla Match por 5s ou carregue 2 vezes na tecla para emparelhar com a app. Após a app detetar o controlador, seleccione o mesmo e o indicador LED para de piscar, o que significa que o emparelhamento foi bem sucedido.

Para eliminar as conexões anteriores:

Ligue e desligue 5 vezes consecutivas e elimine as conexões anteriores. Entre no modo de configuração Smart e piscará consecutivamente

O modo de configuração dura 30s e este é encerrado automaticamente após 30s.

Se a conexão de rede Tuya APP for bem-sucedida, o indicador LED irá parar de piscar e, no Tuya APP, você pode encontrar o dispositivo Smart Curtains.

Interface Tuya



Interface principal

Cortina subida, descida e paragem. Defina a melhor posição através da percentagem de posição dos estores.



Interface do modo de trabalho

Modo matinal: cortina subida
Modo noturno: cortina descida



Settings

Direção do motor:

Motor padrão, 100% estore totalmente aberta, reverso, 100% estore totalmente fechada.

Melhor posição:

Após definir a percentagem de posição ideal, clique na melhor posição na interface principal, a cortina começará a se mover automaticamente para a posição correspondente.

Tempo de abertura e fechamento:
Defina o tempo total de abertura/fechamento do estore. A configuração mínima é de 10 segundos.

Agendar:

Defina o horário para abrir/fechar o estore. Isto pode ser definido semanalmente.

Controlável por:



Push Dim




Comando



App



Painel de parede

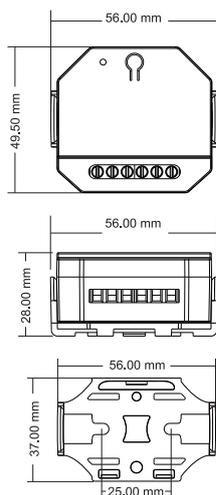

Especificações:

Voltagem de entrada	100-240VAC 50/60Hz Max. 2A (AC)
Corrente de saída	200-480W
Potência de saída	Tuya APP + RF
Sinal de entrada	2.4GHz + Push switch
Controlo da distância	30m (espaço sem barreiras)
Temp. operação	Ta:-10°C~+55°C
Temp. caixa (Máx.)	Tc:+65°C
IP	IP20
Garantia	3 anos
Conformidades	EMC, CE, RoHS, LVD, RED

REF.	CÓD. BARRAS	PESO	
ESL7906	100100900040	0,55 Kg	1